



RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, classe C 250, Tipo 01 con griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera

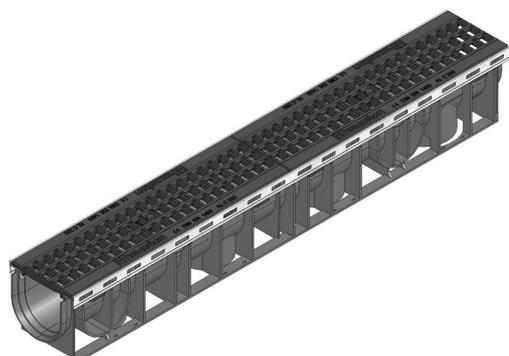

C 250

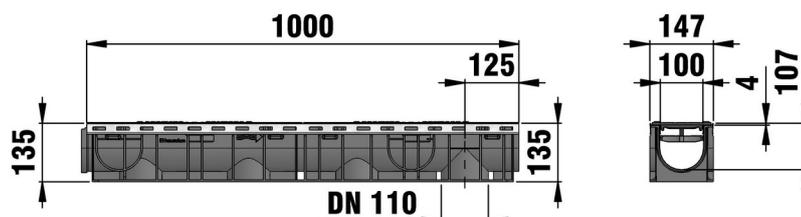

■ Dati tecnici:

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg	Superficie di assorbimento cm ² /m	Sezione di drenaggio cm ²	Spessore	Art. no.
1000	147	135	8.868	453.0	92.0	6	40360

■ Descrizione del prodotto:

RECYFIX PLUS 100 Tipo 01 Canaletta prefabbricata in polipropilene (PP) ad alte prestazioni, ecosostenibile e riciclabile al 100%, marcata CE secondo la normativa Europea Armonizzata EN 1433, con costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm, provvisto di telaio in acciaio zincato, capacità di carico da A15 a C250 secondo la normativa DIN19580/EN1433, senza pendenza interna, con scarico DN/OD 110, con giunti di sicurezza e conforme a tutti i requisiti del CPR 305/2011/EU, con griglia GUGI a maglia antitacco 15x25 mm, in ghisa GJS 500-7, nera, classe dicarico C250, fissate e montate con fermi e viti (2 al metro), L/W/H 1000x147x135 mm

■ Materiale:

- **Canaletta:** PP materiale riciclato
- **Viti:** Acciaio zincato color nero
- **Fermo di sicurezza:** Materiale RECYFIX (PA riciclato)
- **Telaio:** acciaio zincato
- **Griglia:** Ghisa GJS 500-7

■ Tipo secondo DIN EN 1433:

M

■ Campi di utilizzo:

- Architettura e design
- Facciate
- Tetti piani, terrazze, balconi
- Aree pubbliche
- Edifici pubblici
- Parcheggi
- Parchi e giardini
- Residenza privata



L'uso ottimale del prodotto nelle suddette applicazioni dipende da vari fattori (posizionamento, carico e frequenza del traffico, ...). I nostri esperti saranno felici di aiutarti!