



RECYFIX®PLUS 200

RECYFIX®PLUS 200, classe C 250, Tipo 010 con griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera

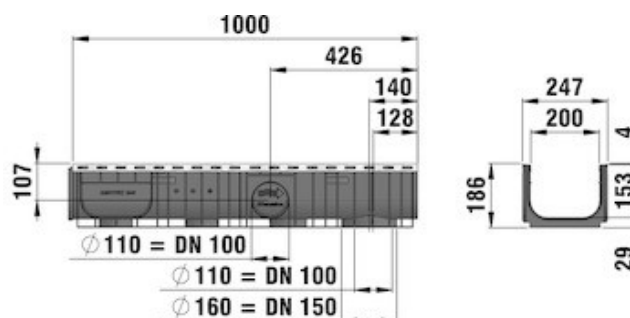

C 250



■ Dati tecnici:

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg	Superficie di assorbimento cm ² /m	Sezione di drenaggio cm ²	Spessore	Art. no.
1000	247	186	16,6	825	290	19	40770

■ Descrizione del prodotto:

RECYFIX PLUS 200 Tipo 010 - Canaletta prefabbricata in polipropilene (PP) ad alte prestazioni, ecosostenibile e riciclabile al 100%, marcata "W" e CE secondo la normativa Europea Armonizzata EN 1433, con costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm, provvisto di telaio in acciaio zincato, capacità di carico da A15 a C250 secondo la normativa DIN19580/EN1433, senza pendenza interna, con giunti di sicurezza e conforme a tutti i requisiti del CPR 305/2011/EU, con griglia GUGI, a maglia 15x25 mm, in ghisa sferoidale GGG-50, nera, classe di carico C250, fissate e montate con fermi e viti (2 al metro).

■ Materiale:

- **Canaletta:** PP materiale riciclato
- **Viti:** Acciaio zincato color nero
- **Fermo di sicurezza:** Acciaio elettrozincato
- **Telaio:** acciaio zincato
- **Griglia:** Ghisa GJS 500-7

■ Tipo secondo DIN EN 1433:

M

■ Regolamento:

DIN 19580/EN 1433

■ Campi di utilizzo:

- Drenaggio delle facciate
- Tetti piani, terrazze e balconi



- Zone pedonali
- Giardinaggio e architettura paesaggistica
- Piazze, mercati
- Aree pubbliche e piazze
- Automobili (aree di parcheggio, garage, impianti di lavaggio)
- Paesaggio urbano con valore architettonico
- Piste ciclabili e strade pedonali
- Campi da gioco (scuole) e zone pedonali
- Vie d'accesso