



# RECYFIX®PLUS X 200

RECYFIX®PLUS X 200, classe D 400, Tipo 010 con griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa

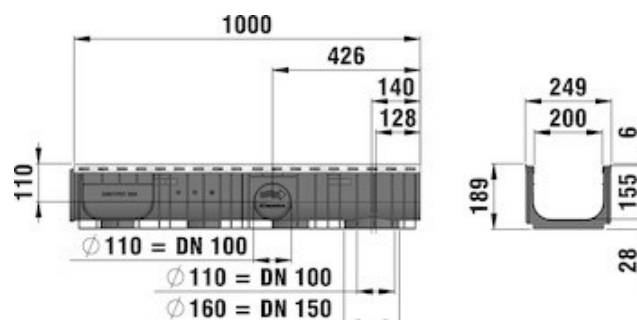

D 400



## ■ Dati tecnici:

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg	Superficie di assorbimento cm <sup>2</sup> /m	Sezione di drenaggio cm <sup>2</sup>	Spessore	Art. no.
1000	249	189	20,9	878	290	6	42275

## ■ Descrizione del prodotto:

RECYFIX PLUS X 200 Tipo 010 - Canaletta prefabbricata in polipropilene (PP) ad alte prestazioni, ecosostenibile e riciclabile al 100%, marcata "W" e CE secondo la normativa Europea Armonizzata EN 1433, con costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm, provvisto di telaio in acciaio zincato con spessore 4x2 mm, capacità di carico D400 secondo la normativa DIN19580/EN1433, senza pendenza interna, con giunti di sicurezza e conforme a tutti i requisiti del CPR 305/2011/EU, con griglia GUGI in ghisa sferoidale GGG-50, nera, a maglia 15x25 mm, classe di carico D400, fissate e montate con fermi e viti (2 al metro).

## ■ Materiale:

- **Canaletta:** PP materiale riciclato
- **Viti:** Acciaio zincato color nero
- **Fermo di sicurezza:** Acciaio elettrozincato
- **Telaio:** acciaio zincato
- **Griglia:** Ghisa GJS 500-7

## ■ Tipo secondo DIN EN 1433:

M

## ■ Regolamento:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Campi di utilizzo:

- Zone pedonali
- Impianti per le acque di scarico



- Piazze, mercati
- Aree pubbliche e piazze
- Automobili (aree di parcheggio, garage, impianti di lavaggio)
- Paesaggio urbano con valore architettonico
- Impianti dei lavaggi per automobili
- Campi da gioco (scuole) e zone pedonali