



# RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200, classe B 125, Tipo 010 con griglia a maglia 30x30mm, zincata, fissata

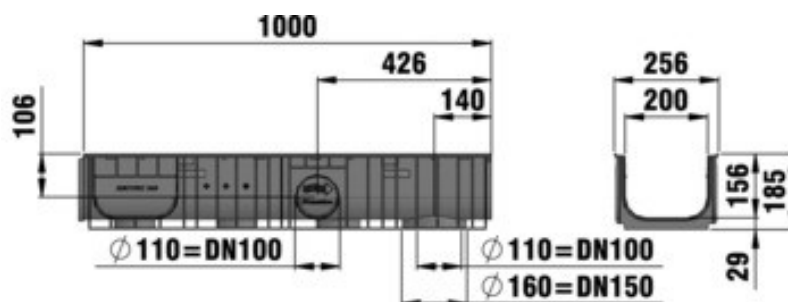

B 125



## ■ Dati tecnici:

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg	Superficie di assorbimento $cm^2/m$	Sezione di drenaggio $cm^2$	Spessore	Art. no.
1000	256	185	9,3	1620	290	33	40672

## ■ Descrizione del prodotto:

RECYFIX STANDARD 200 tipo 010 - Canaletta prefabbricata in polipropilene (PP) ad alte prestazioni, ecosostenibile e riciclabile al 100%, marcata "W" e CE secondo la normativa Europea Armonizzata EN 1433, con costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm, con bordi superiori dello spessore di 5 mm, capacità di carico da A15 a C250 secondo la normativa DIN19580/EN1433, senza pendenza interna, con giunti di sicurezza e conforme a tutti i requisiti del CPR 305/2011/EU, con griglia a maglia 30x30 mm, in acciaio zincato, classe di carico B125, fissate e montate con fermi e viti (2 al metro).

## ■ Materiale:

- **Canaletta:** PP materiale riciclato
- **Viti:** Acciaio inox 1.4301
- **Fermo di sicurezza:** Acciaio elettrozincato
- **Griglia:** bagnata nello zinco caldo

## ■ Tipo secondo DIN EN 1433:

M

## ■ Regolamento:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Campi di utilizzo:

- Drenaggio dei binari
- Drenaggio delle facciate
- Tetti piani, terrazze e balconi



- Zone pedonali
- Giardinaggio e architettura paesaggistica
- Parcheggi a livelli
- Piazze, mercati
- Aree pubbliche e piazze
- Paesaggio urbano con valore architettonico
- Piste ciclabili e strade pedonali
- Campi da gioco (scuole) e zone pedonali
- Parcheggi sotterranei, parcheggi multipiano
- Vie d'accesso