


FASERFIX®STANDARD 150

FASERFIX®STANDARD 150, Tipo 01



D 400

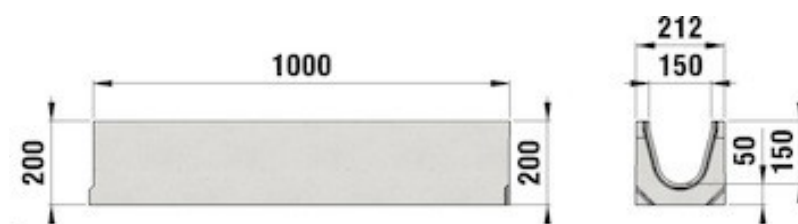

■ Dati tecnici:

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg	Spessore	Sezione di drenaggio cm ²	Art. no.
1000	212	200	52,88	1	185	400

■ Descrizione del prodotto:

Canaletta prefabbricata in calcestruzzo fibrorinforzato con sabbia al quarzo e fibra composita ritorta, classe di resistenza minima C35/45 XF4., marcata "W", "+R" e CE secondo la normativa Europea Armonizzata EN 1433, classe di resistenza minima C35/45 XF4, capacità di carico da A15 a C250 secondo la normativa DIN19580/EN1433, senza pendenza interna, con la possibilità aggiuntiva di fermi con viti di fissaggio (2 al metro), con giunti di sicurezza e conforme a tutti i requisiti del CPR 305/2011/EU.

■ Materiale:

- **Canaletta:** FASERFIX calcestruzzo fibrorinforzato
- **Telaio:**

■ Tipo secondo DIN EN 1433:

M

■ Regolamento:

EN 1433

■ Campi di utilizzo:

- Drenaggio dei binari
- Zone pedonali
- Giardinaggio e architettura paesaggistica
- Piazze, mercati
- Aree pubbliche e piazze
- Piste ciclabili e strade pedonali
- Campi da gioco (scuole) e zone pedonali
- Vie d'accesso

