SCHEDA TECNICA




CORDOLO SPESSORE 7/9 10/12 12/15 SCARICO ACQUA

CORDOLI IN CEMENTO CON FINITURA VIBRATA



NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 1340

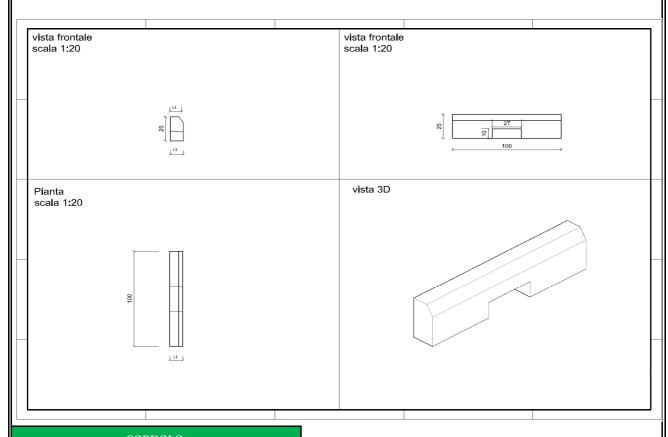

L2	L1	Н	L		PESC) KG	Q.TA PER BANCALE
7	9	25	100		37		24
10	12	25	100		52		24
12	15	25	100		63		16
	DATI T	ECNICI					
				U.M.			
RESISTENZA A FLESSIONE				MpA	≥ 3,5 N/mmq		
ASSORBIMENTO D'ACQUA				Wa (%)	≤6%		
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO				USRV	Soddisfacente		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE				mm	≤ 20		
RESISTENZA AI SALI DISGELANTI				Kg/mq	<	1	
SCHEDA N.	COSCAV	DATA	04/12/2009	MOD. S	5823C	REVISI	ONE N° 0 DEL 15/02/2017

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it